

AC-100

Calderín decoración 10 litros.
Gota - lisos.

Ficha actualizada a 16 de febrero de 2022



Calderín para gota revestido con capa teflonada y equipado con:

- Regulador de presión.
- Válvula de seguridad.
- Purga + llave salida de producto.
- Tuerca distribuidora de aire en el interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Presión máxima	5,6 bar / 80 psi
Tara válvula de seguridad	4,15 bar / 60 psi
Salida de producto	BSP (G) ¼" por abajo
Removedor	NO
Ruedas	Sí, 4 giratorias de plástico

DIMENSIONES

Peso neto (kg):	13,6 kg
Peso bruto (kg):	14,9 kg
Medidas (mm):	305 x 320 x 625h

NORMATIVA

Directiva del Parlamento Europeo 97/23/CE relativa a equipos de presión.

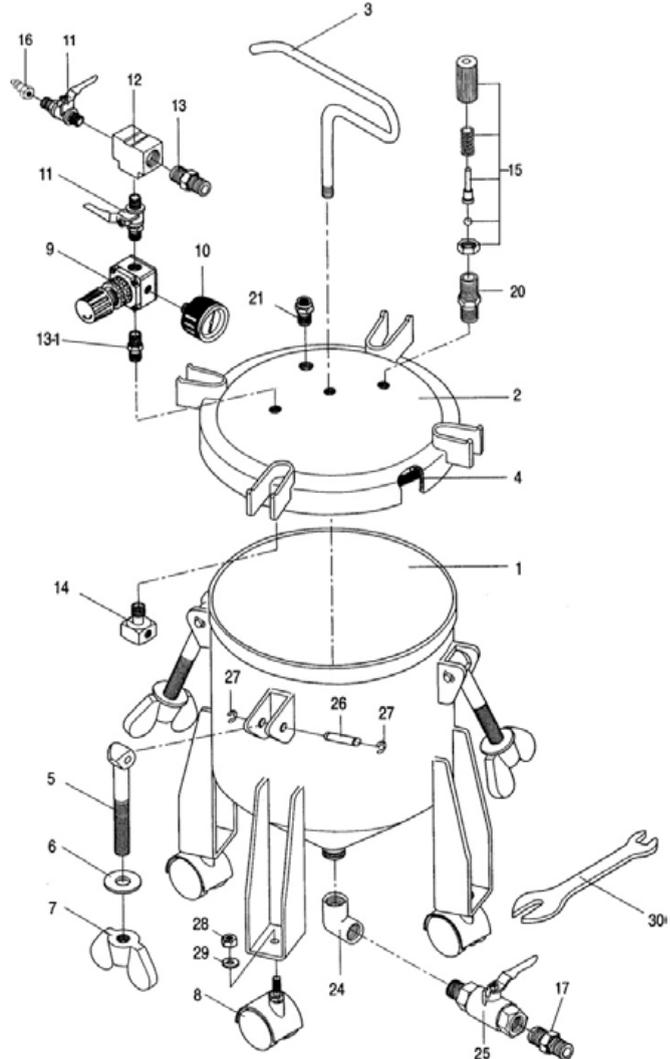

Nº	Ref.	Descripción
1	40109	Depósito
2	40110	Tapa calderín
3	40111	Asa superior
4	40036	Junta tapa
5	40089	Tornillo pomo cierre tapa
6	40090	Arandela cierre tapa
7	40091	Pomo
8	40040	Rueda
9	20192	Regulador de presión
10	20043	Manómetro axial (G) 1/8"
11	40079	Llave (G) ¼" M - (G) ¼" M
12	40080	"T" paso de aire
13	30083	Racor (G) ¼" - (G) ¼"
13.1	40013	Racor unión a tapa
14	40039	Distribuidor de aire
15	40081	Válvula de seguridad
16	30006	Adaptador rápido (G) ¼" H
17	30105	Racor (G) ¼" M - ¼" M
21	40038	Purga
24	40112	Codo salida producto
25	20057	Llave salida producto (G) ¼"
26	40094	Bulón
27	40095	Anillo Sejer
28	40092	Tuerca para rueda
29	40093	Arandela para rueda
30	40096	Llave de mantenimiento