




CALIDADES

- Cuerpo de aluminio estampado (forjado) y tratado superficialmente con una capa de anodizado color dorado.
- Pico de fluido + aguja de acero inoxidable AISI 303.
- Juntas de teflón. Resistencia frente a disolventes.
- Punta de aguja de válvula de teflón: el gatillo funciona suave, sin ruidos ni roces.
- Regulador de producto con taco de teflón: regulación suave, sin ruidos ni roces con el muelle.
- Muelle de acero inoxidable.
- Tuerca boquilla y boquilla de latón niquelado.

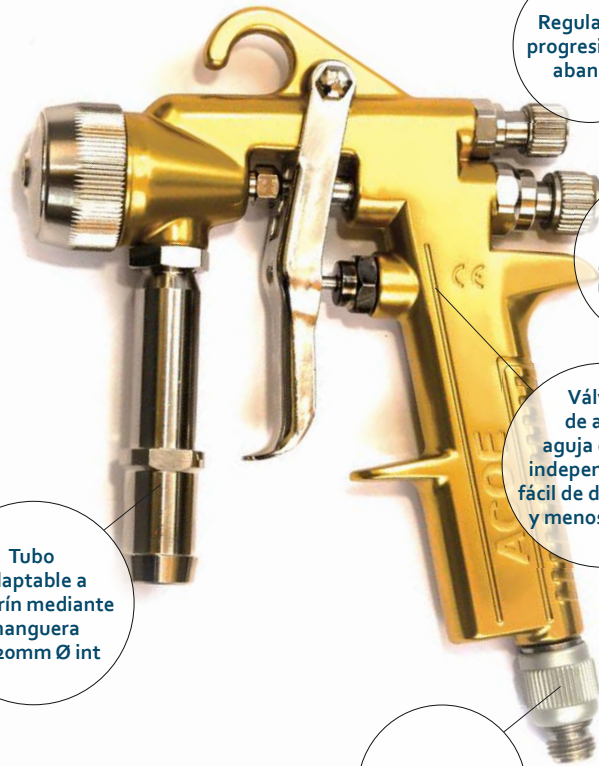

Regulación progresiva de abanico

Regulador producto con taco de PTFE: giro suave, sin ruidos ni roces con el muelle

Válvula de aire y aguja en ejes independientes: fácil de desmontar y menos averías

Tubo adaptable a calderín mediante manguera de 20mm Ø int

Minirregulador de aire

LA CAJA INCLUYE

- Pistola ACOE 1.
- 1 Cepillo de limpieza.
- Llave de mantenimiento.
- Kit de juntas y muelles.
- Minirregulador.



Dimensiones caja (mm):	255x180x60
Peso bruto caja (kg):	0,850


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paso básico (mm)	Lisos: 2,80 Gota: 3,20
Presión entrada producto (bar)	5
Presión entrada de aire (bar)	3,5
Consumo de aire (L/min)	240
Rosca entrada de aire (BSP – G)	¼
Rosca entrada producto (BSP – G)	Espiga Ø20
Capacidad del depósito	-
Compresor recomendado (CV)	2-3
Peso neto (g)	619



Versiones

Paso mm	Ref. pistola en caja	Ref. juego completo	Ref. pico de fluido	Ref. boquilla de aire	Ref. aguja	Aplicaciones
1.75	oAC1H175	10593-175	10090	10029 (Nº 3)	10100 (Nº18)	Hebra
1.75	oAC1L175	10220-175	10090	10262 (Nº 23)	10100 (Nº18)	Lisos: temples, cal
2.20	oAC1L220	10220-220	10091	10263 (Nº 23A)	10100 (Nº18)	Lisos: pinturas plásticas
2.80	oAC1L280	10220-280	10092	10083 (Nº 7)	10099 (Nº17)	Lisos rugosos
1.75	oAC1G175	10219-175	10090	10594 (Nº19)	10100 (Nº18)	Gota
2.20	oAC1G220	10219-220	10091	10374 (Nº 18)	10100 (Nº18)	Gota
2.80	oAC1G280	10219-280	10092	10085 (Nº 9)	10099 (Nº17)	Gota
3.20	oAC1G320	10219-320	10094	10084 (Nº 8)	10098 (Nº16)	Gota
4.00	oAC1G400	10219-400	10095	10086 (Nº 10)	10098 (Nº16)	Gota

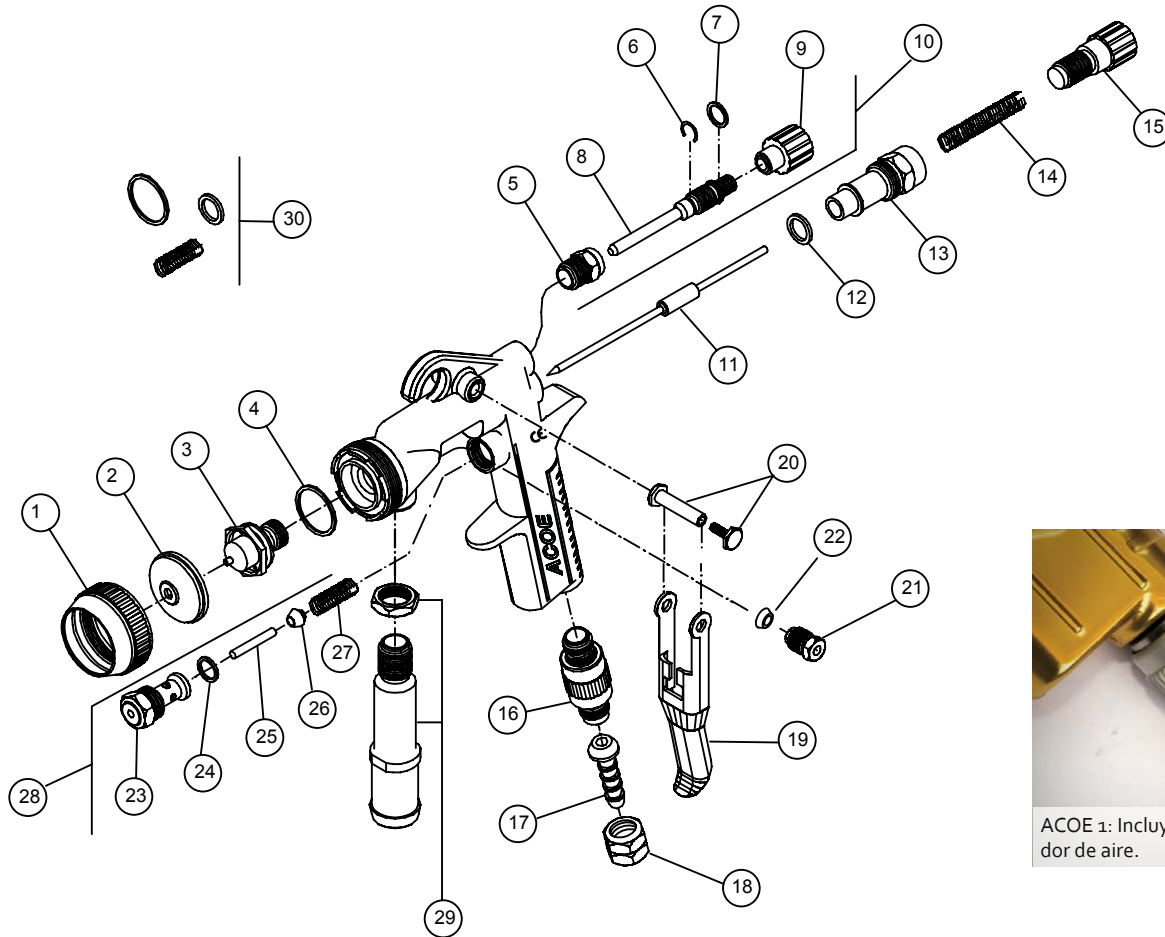

ACOE 1: Incluye nuevo minirregulador de aire.

Nº	Ref.	Descripción	Nº	Ref.	Descripción
1	10161	Tuerca boquilla.	17	10118	Espiga para manguera.
1	10001	Tuerca boquilla hebra.	18	10119	Tuerca para espiga.
2	-	Boquilla gota (ver cuadro de combinaciones).	19	10103	Gatillo.
2	-	Boquilla lisos (ver cuadro de combinaciones).	20	10178	Conjunto eje gatillo.
2	-	Boquilla hebra (ver cuadro de combinaciones).	21	10104	Prensaestopas (Ø4.75)
3	-	Pico de fluido (ver cuadro de combinaciones).	22	10241	Estopa, 5 unidades.
4	10217	Junta cabeza, 5 unidades.	23	10039	Válvula.
5	10013	Caja abanico.	24	10242	Junta cierre de válvula, 5 unidades.
6	10016	Aro elástico, 5 unidades.	25	10041	Aguja cierre de válvula.
7	10018	Junta regulador de abanico, 5 unidades.	26	10243	Tetón cierre de válvula, 5 unidades.
8	10019	Aguja regulador de abanico.	27	10244	Muelle, 2 unidades.
9	10162	Regulador de abanico.	28	10078	Conjunto válvula gama alta.
10	10218	Conjunto abanico.	29	10113	Tubo entrada producto+tuerca.
11	-	Aguja (ver cuadro de combinaciones).	30	10577	Kit de juntas y muelles (7 piezas).
12	10031	Junta caja guía, 5 unidades.	10219-xxx		Juego completo gota: boquilla, aguja, pico de fluido (ver cuadro combinaciones).
13	10139	Caja guía.	10220-xxx		Juego completo lisos: boquilla, aguja, pico de fluido (ver cuadro combinaciones).
14	10479	Muelle inoxidable, 2 unidades.	10593-xxx		Juego completo hebra: boquilla, aguja, pico de fluido (ver cuadro combinaciones).
15	10141	Regulador de producto.			
16	10112	Regulador de aire.			